

Тележка ВНРП-1-В300РМ

Характеристики


Максимальный расчётный уровень
наполнения ванны раствором — 150 мм
Максимальная грузоподъёмность
снаряжённой раствором тележки — 370 кг
Максимальная грузоподъёмность
«сухой» тележки — 600 кг

Размеры и вес

Габаритная длина тележки — 2000 мм
Габаритная ширина тележки — 1010 мм
Габаритная высота тележки в сборе — 1145 мм
Высота от пола до верхнего края ванны — 850 мм
Вес тележки без ванны — 49 кг
Вес тележки с ванной — 64 кг
Размер упаковки (Д x Ш x В) — 1940 x 970 x 350 мм
Объём упаковки — 0,66 м³
Вес в упаковке — 66 кг



РусАгроКомплекс
Лучшие решения для Ваших теплиц

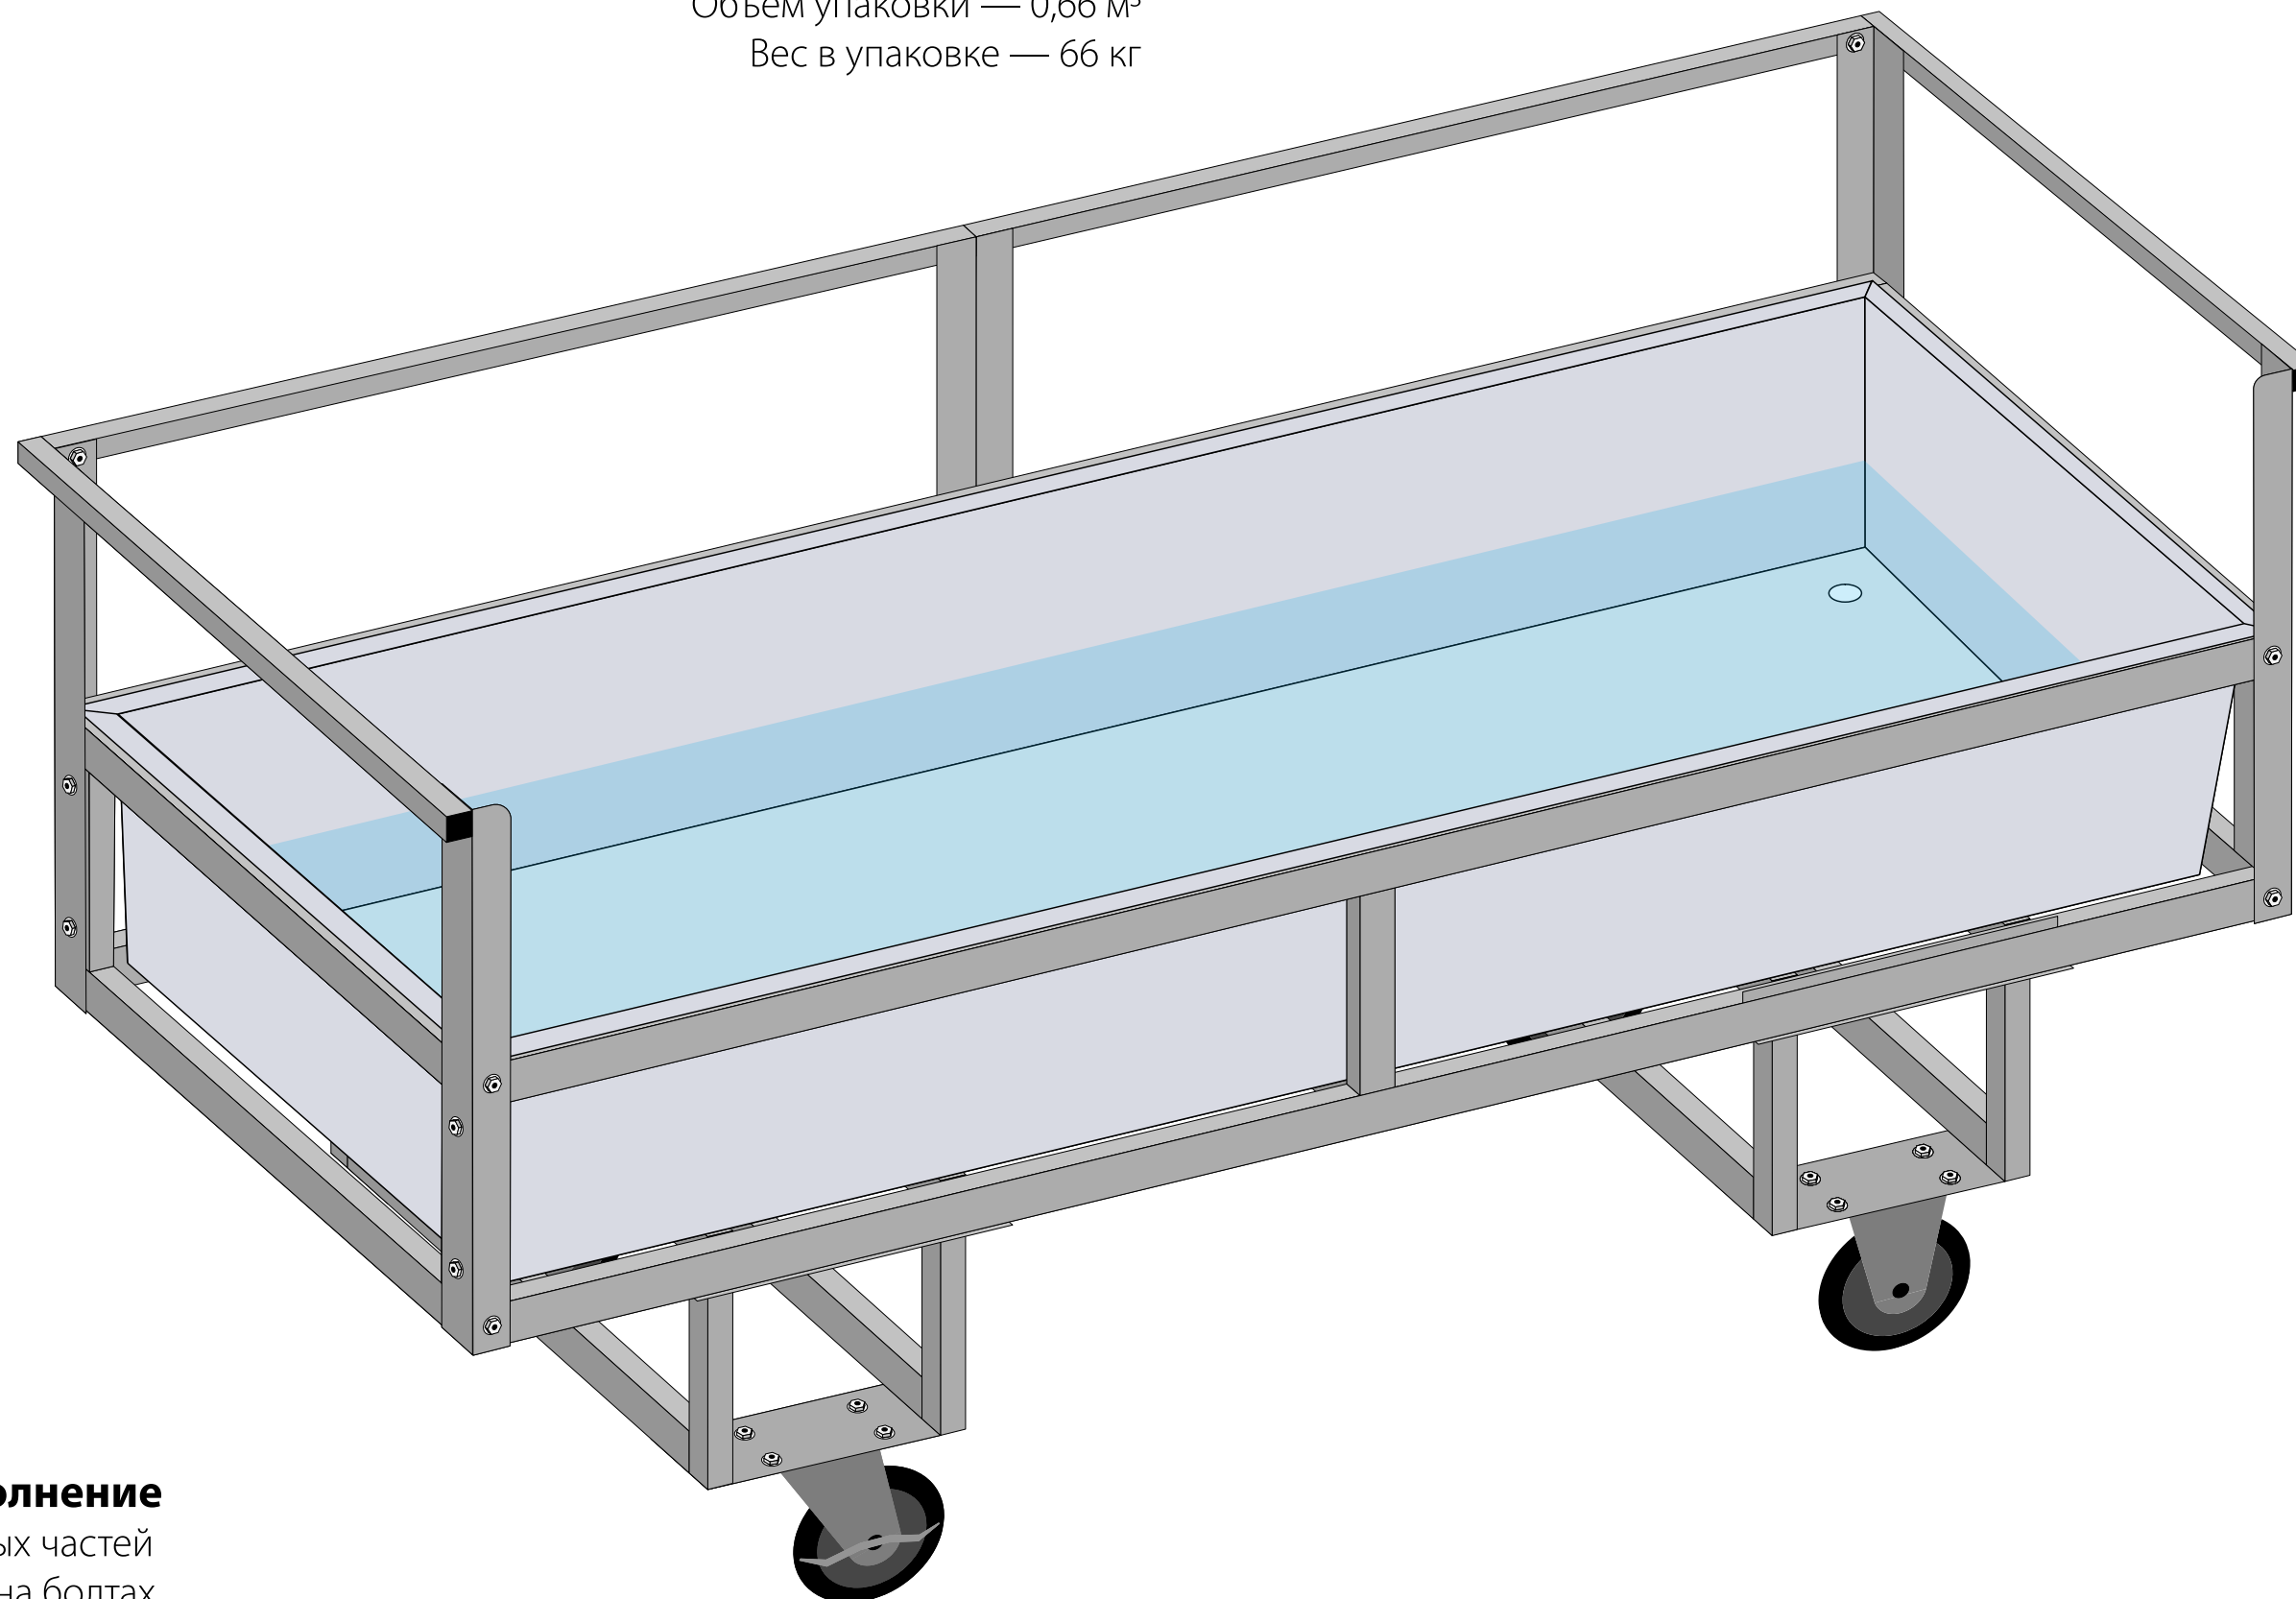

Исполнение

Сборно-разборное из 7 сварных частей
и 4 колёсных опор с креплением на болтах.




РусАгроКомплекс
Лучшие решения для Ваших теплиц

Материалы

Тележка — алюминиевый профиль с толщиной стенки 3 мм.
Ванна — полипропилен с толщиной стенки 5 мм

Колёса

Материал обода колеса — чугун.
Материал шины — полиуретан.
Тип ступицы — с роликовым подшипником

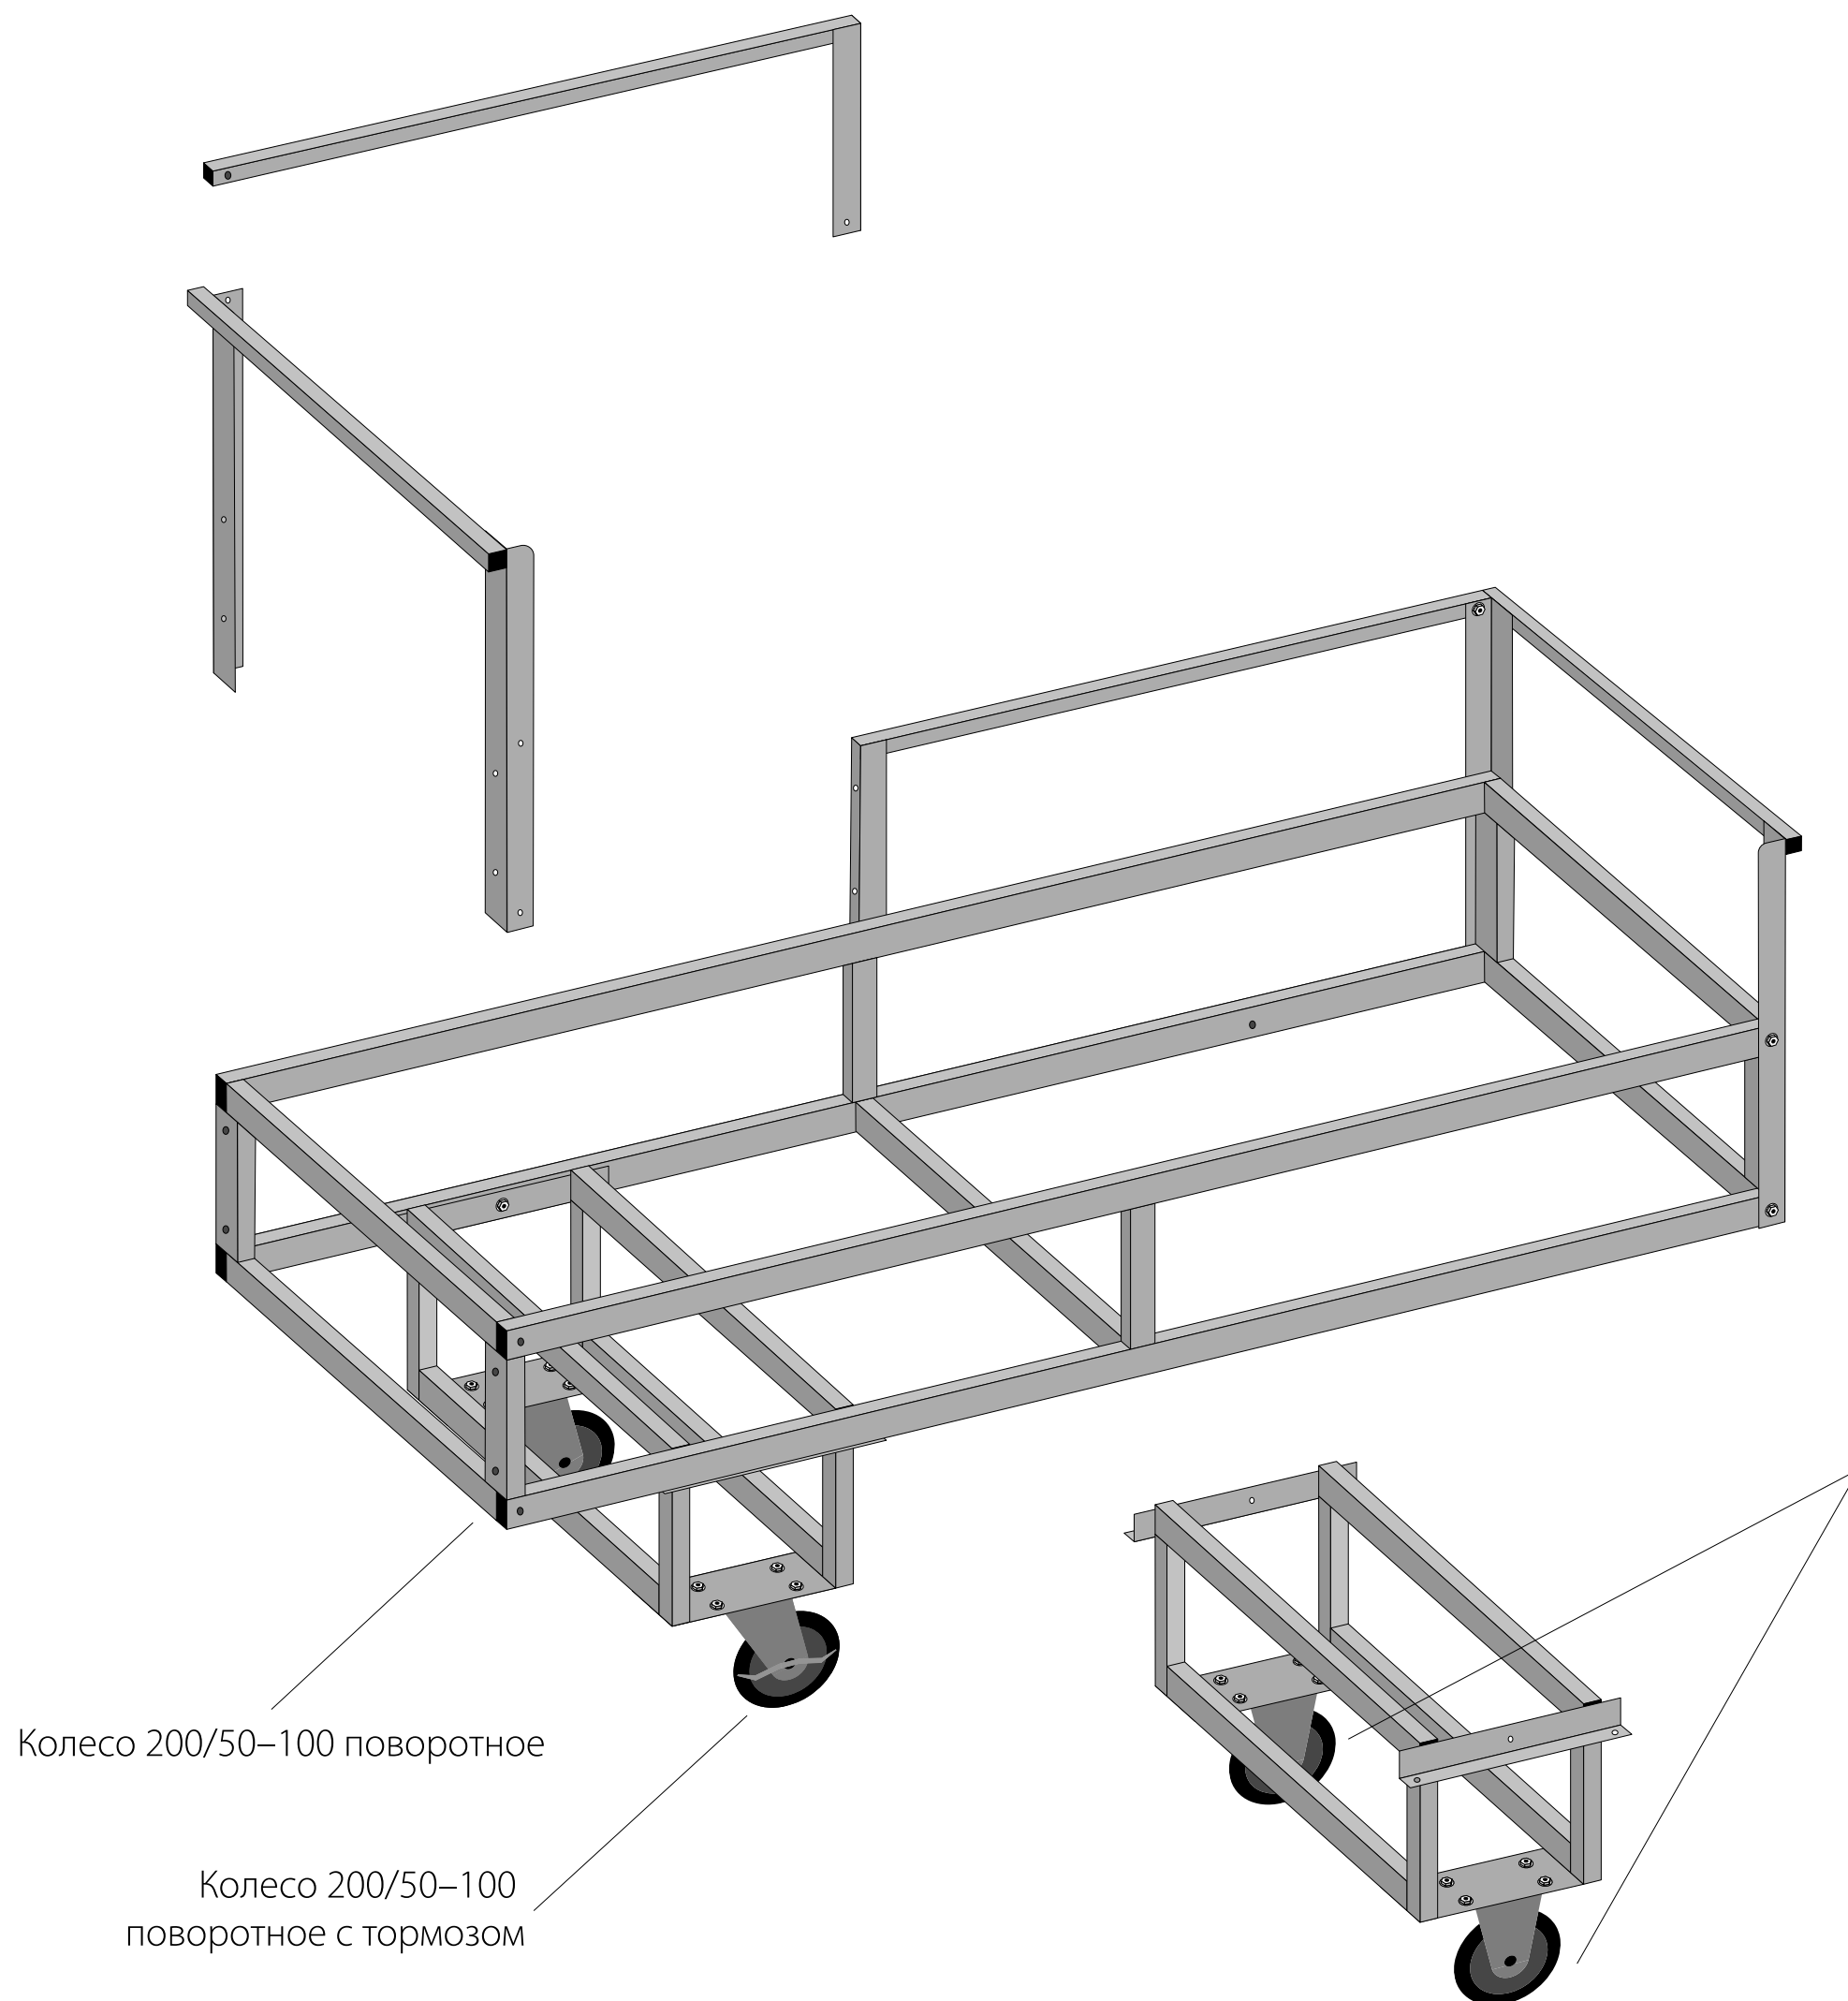

Колесо 200/50-100 поворотное


Колесо 200/50-100 поворотное с тормозом

Колесо 200/50-100 не поворотное

Ванна из полипропилена



РусАгроКомплекс
Лучшие решения для Ваших теплиц

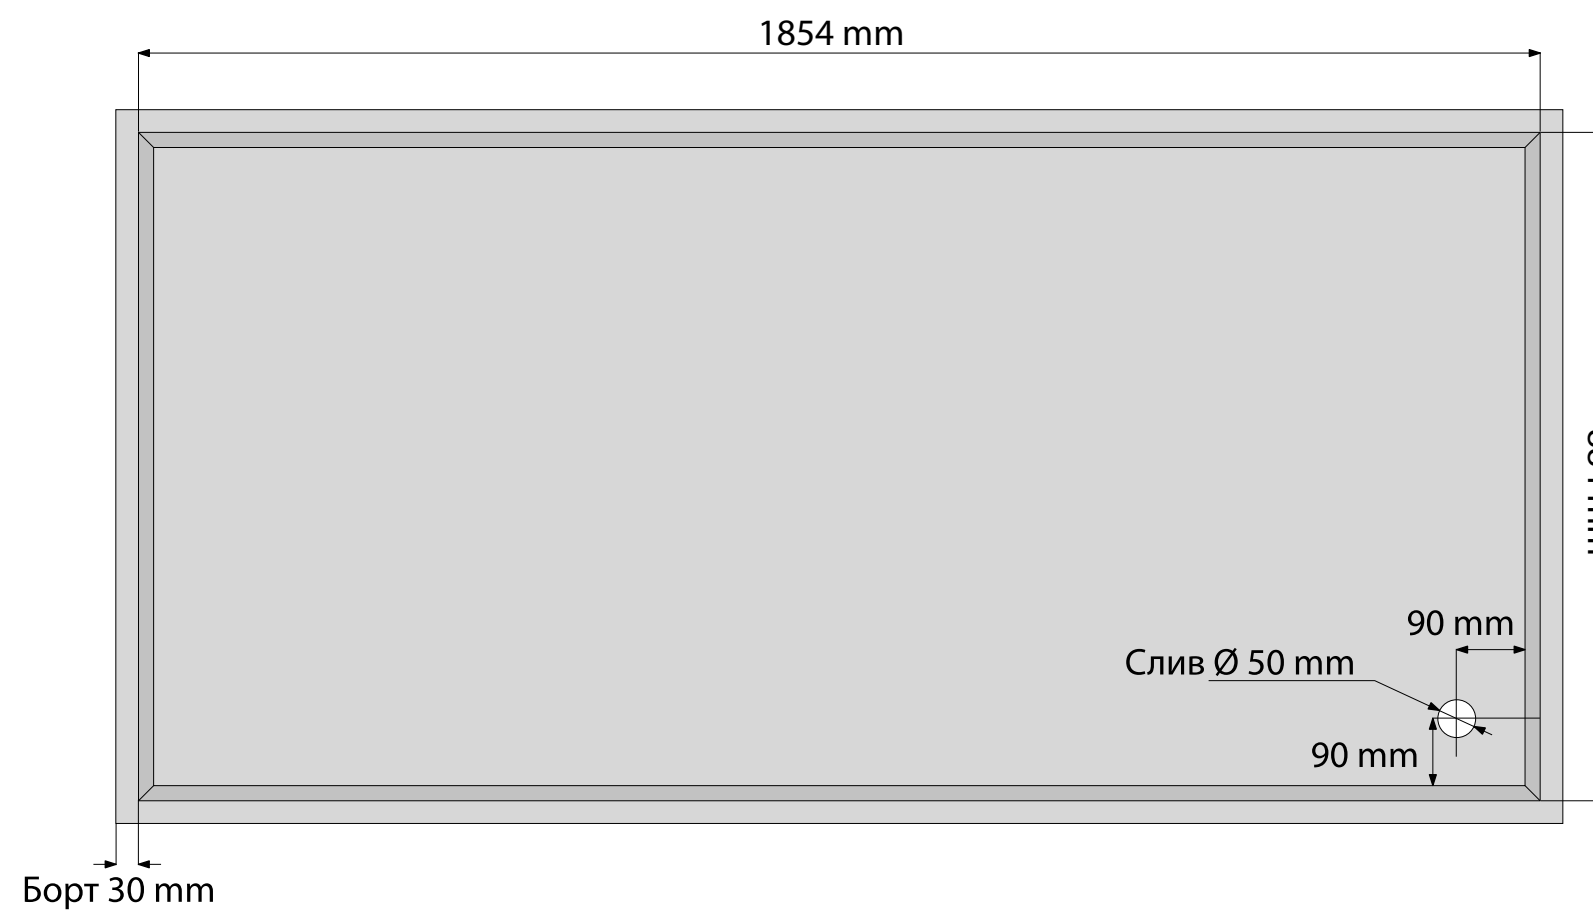

Размеры и вес

Высота ванны — 300 мм

Длина ванны (по дну) — 1814 мм

Ширина ванны (по дну) — 844 мм

Диаметр отверстия под слив — 50 мм

Вес ванны — 15 кг

ВНИМАНИЕ!

Ванна поставляется без системы слива.

